


Транзисторы биполярные р-п-р, составные

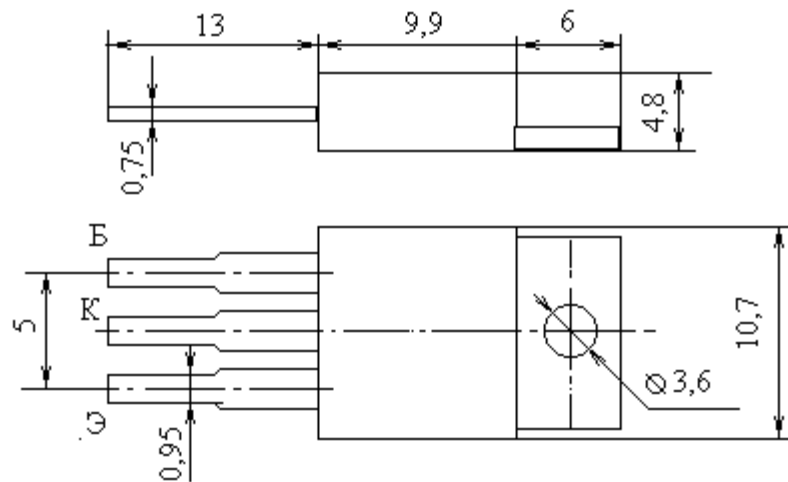

Название	КТ853Б
$I_k \text{ max, A}$	8
$U_{кэо гр}(U_{кэо max})[U_{кэг max}], B(80)$	
$U_{кбо max, B}$	80
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), Вт$	60
$T_n \text{ max, C}$	150
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21 \text{ тип}}]$	750
при $U_{кб}(U_{кэ}), B$	(3)
при $I_э(I_k), A$	(3)
$U_{кэ нас, B}$	2
$I_{кбо}(I_{кэR}), мкА$	0.2
$f_{гр}(f_{h21}), МГц$	7
$t_{вкл}(t_{нр}), мкс$	0.78